

AXELITE CLASSIC ET SITTING




- **NF Courant de Soins:** condamnation sélective des commandes, débrayage d'urgence du relève-buste. Roue directionnelle, freinage centralisé, butée murale en série.
- **Ergonomique:** position basse 35 cm et position haute 88 cm.
- **Confort et hygiène:** sommier non divisible, plan de couchage à lattes amovibles en résine acrylique renforcée fibre de verre. Relève-buste à translation.
- **Robuste:** des matériaux et une motorisation V0 LINAK, garantis 5 ans.
- **2 versions:** AXELITE CLASSIC ET SITTING.



AXELITE CLASSIC et AXELITE SITTING



AXELITE CLASSIC

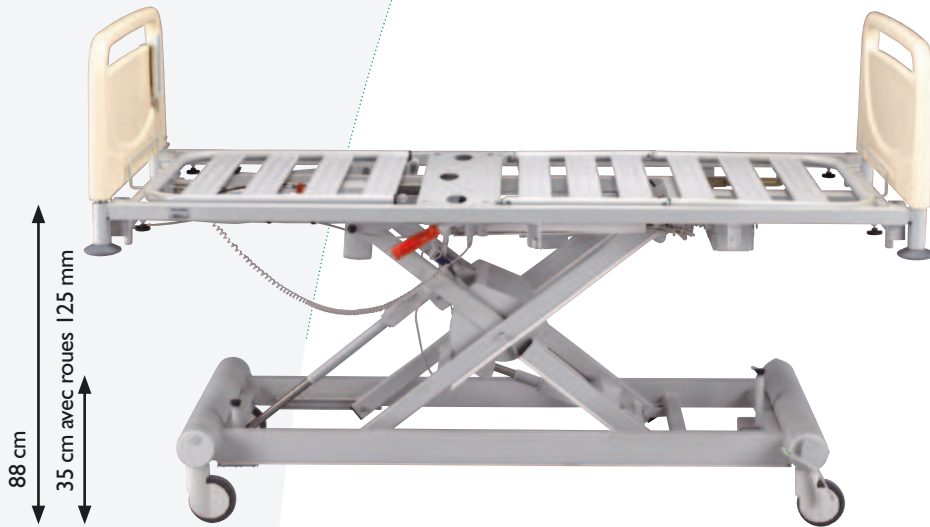

NF Courant de Soins*:

Débrayage du relève-buste d'urgence en série.
(descente moins de 5 secondes sans rebond).

Freins centralisés en série.

1 roue directionnelle pour faciliter le brancardage.

Condamnation sélective des commandes en série motorisation LINAKVO.

Butée murale en série.

Robustesse et légèreté:

Sommier à lattes amovibles à la fois souples et résistantes.

Confort et hygiène:

Système de freinage centralisé intégré à la base pour faciliter le nettoyage.

Roues Ø 125 mm.

Relève-buste à translation en série.

1 touche pour abaisser simultanément le relève-buste et le relève-jambes.

Esthétique:

Un large choix de panneaux voir page 25.

AXELITE SITTING



Toutes les fonctions indispensables, en restant très simple d'utilisation :

- Fonction proclive - déclive non accessible par le patient. Console amovible placée sous le lit contenant une deuxième télécommande complète et le verrouillage sélectif par fonction.
- Batterie de série offrant une autonomie de 4 cycles avec un patient de 135 kg.
- Reconnaissance de la position horizontale par capteur électrique.
- Position basse 41 cm, position haute 88 cm.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DESIGNATION	REF.	DIMENSIONS	RB	RJ	CHARGE NORMALE D'UTILISATION	CHARGE MAXIMALE SOULEVEE	ROUES	NORMES	MOTORISATION
AXELITE CLASSIC 2 fonctions électriques	CSI80L11	90 x 200 cm sommier non divisible	70°	à crémaillère	170 kg matelas 20 kg patient 135 kg accessoires 15 kg	250 kg	Ø125 mm	EN 60601-2-38 EN 60601-1 NF COURANT DE SOINS 13485 CE	LINAK IP 66 VO
AXELITE CLASSIC 3 fonctions électriques	CSI80L08			32° Plicature des genoux 20°					
AXELITE SITTING 2 fonctions électriques	CSI80L1149								
AXELITE SITTING 3 fonctions électriques	CSI80L0849								
Accessoires	A9300	Potence d'angle époxy (existe aussi chromée, voir pg. 28)							
	A235/6-00	Barrières pliantes VISION époxy (existe aussi gamme chromée, voir pg. 28)							
	P106-00	Panneaux ABELIA (cf pg. 25 pour la gamme de panneaux)							

- 4 supports potence en tête de lit
- 2 supports accessoires (sur les longs pans)
- 4 supports tige porte-sérum (en tête de lit)

* avec panneaux Elite, NF non applicable

Garanties électrique et mécanique 5 ans,
télécommande et panneaux 1 an.

